


9.4 Tilslutning nedhængt loft

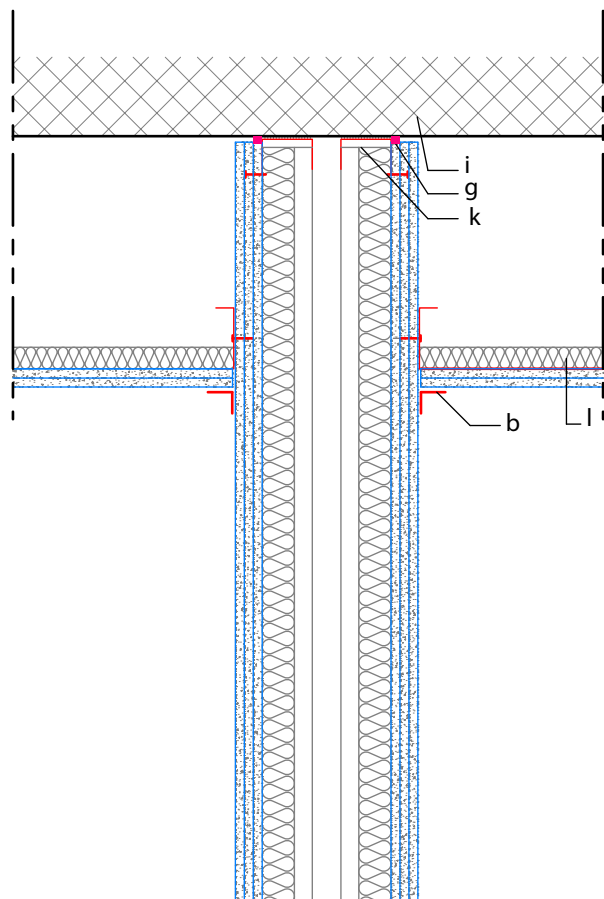

VD-vægge beklædt på 2 sider
Brandklasse EI60 A2-s1,d0
Lydklasse Rw 65 dB

- b: Sparteltape
- g: Lydfuge, Danogips fuge nr. 1
- i: Min. 150 mm beton,
Bevægelse i loft < 10mm
- k: Stolper afsluttes 10 mm fra skinnebund
- l: Nedhængt Knauf Danogips

Projekt:
Emne: Detaljer

KNAUF

Knauf A/S
Kløvermarksvej 6 - DK-9500 Hobro
Tel: (+45) 9657 3000 - Fax: (+45) 9657 3001 -
www.knauf.dk

Knauf A/S
Kirkebjerg Parkvej 9-11 E, 2605 Brøndby
Tel: (+45) 3615 9000 - Fax: (+45) 3615 9001 -
www.knauf.dk

Tegn.: **9.4**

Sag nr.:

Sign.: JAN

Godk.:

Fil:

Dato: 22/07.10

Rev.:

Mål: 1:10